


現状

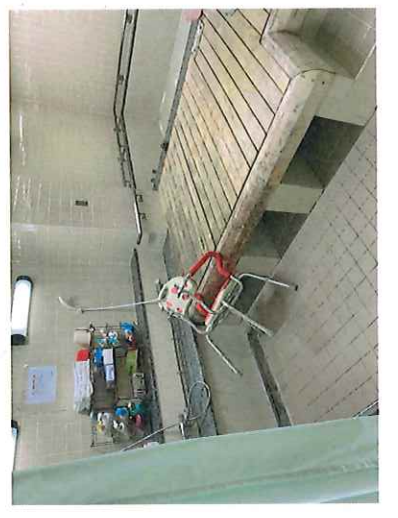

設備	仕様	工事区分
シャワーヘッド	シャワーヘッド アラエル ARA-100	
給湯機	給湯温度：60℃～65℃ 立ち上がり仕様の品物 給湯水圧力：1.00～3.00kPa (1.0～3.0kgf/cm ²) 圧力変動が極小でなくてはならない 湯水圧力比：2:1～1:2以内 流量：20L以上/min (給湯機) 給湯機：伊賀 50号 湯切機能付 <設備> 立ち上げ：各20A 型断りケーブル止め 高さ：FL+800 型面から100mm以上としてください (レールが通らない場合は、ポール・レールが好ましい) 各々、注記に準じて給湯機と断りケーブルの接続と配線とを指示していただきます	配管工事
排水	排水ピット：深さ200mm 流量：200mm 排水口：80Aタイプφ11分所 必要排水能力：0～60秒 30L 電圧：单相100V 50/60Hz 所要電容量：400VA <設備> シャンクボックス：1コ用タイプボックスを前面に設置 (設置高さ：FL+800) 電線：ハブフレックススルーケーブル用コード用製品を使用してください 径φ17 長さ：3000mm 電線：1.6mm ² φ2.0mm×3芯 フェース：D種給湯機より3000出して下さい アース：D種給湯機工事 字印明記：单相100V/15Aタイプ (設置場所を指定してください) 漏電保護器：单相100V/15A (設置場所を指定してください) 漏電検出電流：感度0.030mA 動作時間0.1秒以内 ※配管は配管材料が標準仕様とさせていただきます	配管工事 電気工事

注1) 搬入扉は幅開口1200以上、移動距離1600以上が必要です。

承認	審査	設計	製図	尺度	名	リハビリ神戸 様
			山際	1/50	称	
			2016-01	三角法		
			酒井医療株式会社	図番		
			Sakai Medical Co., Ltd.			
						3階 浴室